


99S 剛性聯軸器

Rigid Couplings

使用於不需要調整兩軸偏差之處，但如有推力負荷，請與本公司洽詢。

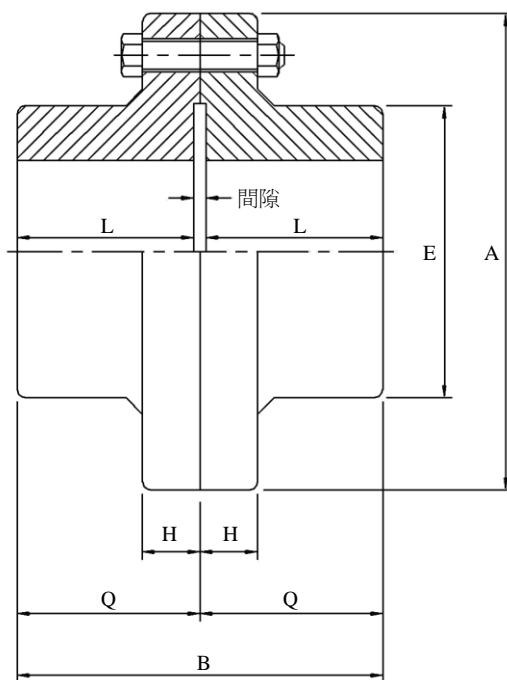

型號	容許 扭距 Kg-m	最大 轉數 rpm	重量 kg	尺 寸 mm						
				A	B	E	H	L	Q	間隙
99S10	93.4	6000	4.20	115.9	89	71	14	43	44.5	3
99S15	245	6000	8.82	152.4	101	94	19	49	50.5	3
99S20	431	5400	14.6	177.8	127	115	19	62	63.5	3
99S25	680	4500	25.1	212.7	159	136	22	77	79.5	5
99S30	1248	4000	38.2	239.7	187	162	22	91	93.5	5
99S35	2010	3400	62.7	279.4	218	192	28	106	109	6
99S40	2920	3000	94.5	317.5	248	227	28	121	124	6
99S45	4020	2750	125	346.1	278	251	28	135	139	8
99S50	6240	2450	185	388.9	314	291	38	153	157	8
99S55	8080	2250	239	425.5	344	306	38	168	172	8
99S60	13030	2100	295	457.2	384	337	25	188	192	8
99S70	17220	1800	459	527.1	452	387	28	221	226	10
99S80	27200	1600	654	590.6	508	439	32	249	254	10
99S90	36900	1450	932	660.4	565	496	36	276	282.5	13