


23J 單面嚙合聯軸器

Single Engagement
Couplings

23J 單面嚙合聯軸器為依據 JIS 標準而設計者，其性能與 23S 相同。

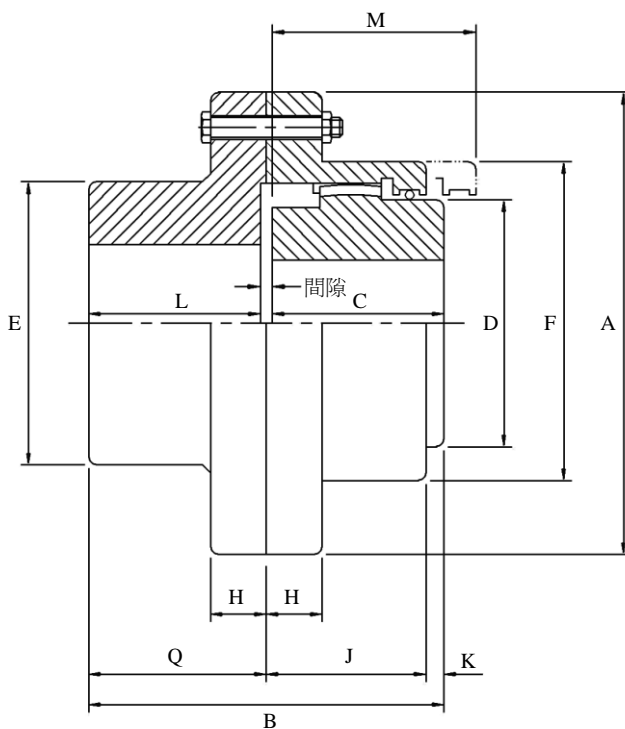

1. "M" 校正時所需最小距離

2. "K" 裝配後核對之定位尺寸

型號	容許扭距 kg-m	最大轉數 rpm	重量 kg	潤滑脂 重量 g	尺 寸													間隙
					A	B	C	D	E	F	H	J	K	L	M	Q		
23J10	93.4	4000	4.0	34	115.9	134	63	62	71	80	14	40	27	63	48.5	67	8	
23J15	245	4000	8.8	52	152.4	170	80	84	94	103	19	45	40	80	53.5	85	10	
23J20	431	3450	17.1	106	177.8	190	90	104	115	125	19	56	39	90	71.5	95	10	
23J25	680	2900	29.4	192	212.7	236	112	120	136	151	22	65	53	112	85	118	12	
23J30	1248	2550	44	274	239.7	262	125	148	162	176	22	75	56	125	99	131	12	
23J35	2010	2200	70.3	352	279.4	294	140	178	192	205	28	88	59	140	117	147	14	
23J40	2920	1950	104.4	567	317.5	356	170	210	227	244	28	92	86	170	122	178	16	
23J45	4020	1800	148.1	448	346.1	396	190	233	251	269	28	101	97	190	135.5	198	16	