


22S 雙面嚙合聯軸器

Double Engagement Couplings

標準雙面嚙合聯軸器可容許較大的偏置量或偏角量以及兩者同時發生時使用之。適合於所有水平而接近的兩軸連接用。例如鼓風機、高架起重機、輸送機、鋼鐵廠設備、紙廠設備等。

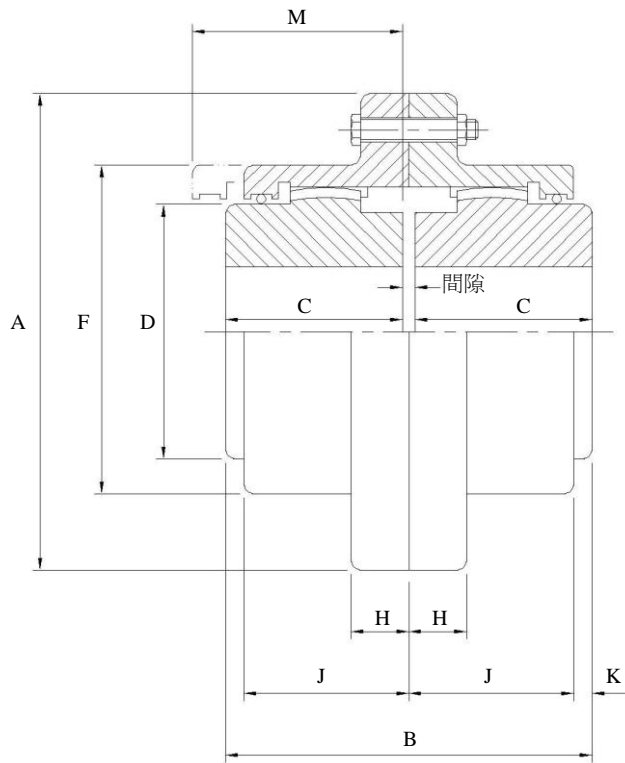

1. "M" 校正時所需最小距離
2. "K" 裝配後核對之定位尺寸

型號	容許扭距 Kg-m	最大轉數 rpm	重量 kg	潤滑脂 重量 g	尺寸									
					A	B	C	D	F	H	J	K	M	間隙
22S10	93.4	4000	4.10	36	115.9	89	43	62	80	14	40	4.5	51	3
22S15	245	4000	8.64	50	152.4	101	49	84	103	19	45	5.5	56	3
22S20	431	4000	14.2	104	177.8	127	62	104	125	19	56	7.5	75	3
22S25	680	3600	24.3	240	212.7	159	77	120	151	22	65	14.5	87.5	5
22S30	1248	3200	37.0	300	239.7	187	91	148	176	22	75	18.5	102.5	5
22S35	2010	2750	61.4	376	279.4	218	106	178	205	28	88	21	120	6
22S40	2920	2400	91.8	567	317.5	248	121	210	244	28	92	32	126	6
22S45	4020	2200	136	740	346.1	278	135	233	269	28	101	38	138.5	8
22S50	6240	2000	179	930	388.9	314	153	261	301	38	105	52	144.5	8
22S55	8080	1800	228	1102	425.5	344	168	285	327	38	113	59	156.5	8
22S60	13030	1700	288	1442	457.2	384	188	315	358	25	126	66	176	8
22S70	17220	1450	435	2331	527.1	452	221	357	416	28	131	95	183	10
22S80	27200	1300	641	3388	590.6	508	249	404	474	32	140	114	196	10
22S90	36900	1200	882	4141	660.4	565	276	460	532	36	149	133.5	208.5	13