


**62S 雙面嚙合雙面滑動聯軸器**

Double Engagement  
Double Slide  
Gear Couplings

雙面嚙合雙面滑動聯軸器是將 22S 雙面嚙合聯軸器之外殼加長，令其適用於有軸端間隙之主動機或軸向位移之從動件。例如大馬力之馬達、紙廠磨漿機，纖維廠之原絲捲取機等。

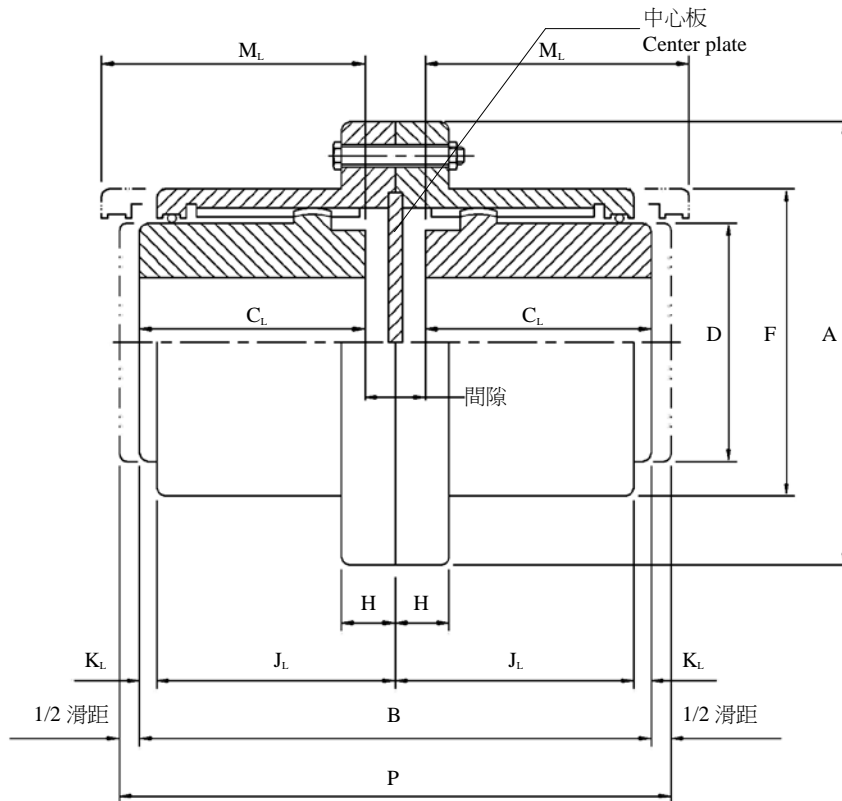

1. "M" 校正時所需最小距離
2. "K" 裝配後核對之定位尺寸

型號	容許扭距 kg-m	最大轉數 rpm	重量 kg	潤滑脂重量 g	尺寸										mm	
					A	B	C <sub>L</sub>	D	F	H	J <sub>L</sub>	K <sub>L</sub>	M <sub>L</sub>	最大 P	最小間隙	
62S10	94.3	4000	5.1	41	115.9	137	62.5	62	80	14	62	6.5	68.5	181	12	
62S15	245	4000	10.9	58	152.4	161	74.5	84	103	19	74	6.5	81.5	215	12	
62S20	431	4000	16.7	119	177.8	173	80.5	104	125	19	80	6.5	87.5	233	12	
62S25	680	3600	27.8	245	212.7	207	96.5	120	151	22	97	6.5	108.5	280	14	
62S30	1248	3200	41.5	310	239.7	229	107.5	148	176	22	108.5	6	120	312	14	
62S35	2010	2750	68	376	279.4	261	123	178	205	28	124	6.5	138	352	15	
62S40	2920	2400	94.5	567	317.5	267	126	210	244	28	128.5	5	142.5	362	15	
62S45	4020	2200	137.5	689	346.1	290	137	233	269	28	140.5	4.5	154.5	398	16	